


Porta scorrevole automatica a tenuta

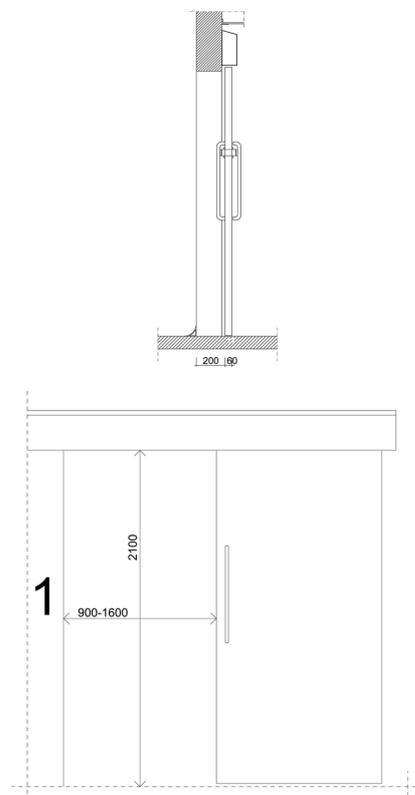

PORTA A TENUTA AUTOMATICA SCORREVOLE PER SALA OPERATORIA

Descrizione sintetica:

Porta Scorrevole Automatica, a tenuta per ambienti asettici. Il colore sarà a scelta a catalogo secondo specifica. L'anta viene coibentata con supporto in poliuretano espanso ad alta densità autoestinguente ed a bassa propagazione di fuoco, secondo normativa ASTM 1692.

Ingombro massimo dell'anta porta, nella esecuzione standard, mm. 56.

L'anta è dotata in senso verticale di speciali guarnizioni in estruso di silicone atossico resistenti all'azione dei normali disinfettanti.

Lo scorrimento orizzontale è realizzato tramite un automatismo.

Le dimensioni sono in funzione del vano disponibile.

La porta risponde alle seguenti direttive: compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (EN 50081 - 1: 1992; EN 50082 - 1:1992).

Finiture:

- Acciaio verniciato
- Fluorcoat
- Corian
- Laminato

Accessori:

- maniglia verticale inox
- rivestimenti in opzione: corian, acciaio porcellanato, acciaio inox, acciaio verniciato, Fluorcoat.